



冷媒用難燃被覆銅管

アクトチューブブラック

NT-P35 BLACK

保温材	9.53	8 mm
肉 厚	15.88	10 mm

NT-P35KRN BLACK

保温材	9.53	8 mm
肉 厚	15.88	20 mm

保温材色 ブラック

9.53×0.8×20m 15.88×1.0×20m

Paint it black!

特 長


- ①アクトチューブブラックは、常識を覆す黒の保温材！
- ②アクトチューブブラックは、スケルトン天井の施工性 大幅アップ！
- ③アクトチューブブラックは、空間リフォームのスピード施工が可能！
- ④アクトチューブブラックで、建築デザインとの融和を実現！
- ⑤20mm保温タイプ有り、露結対策にも対応！

仕様

<施工例>



スケルトン天井などの配管に後加工なしで、そのまま使用できます。

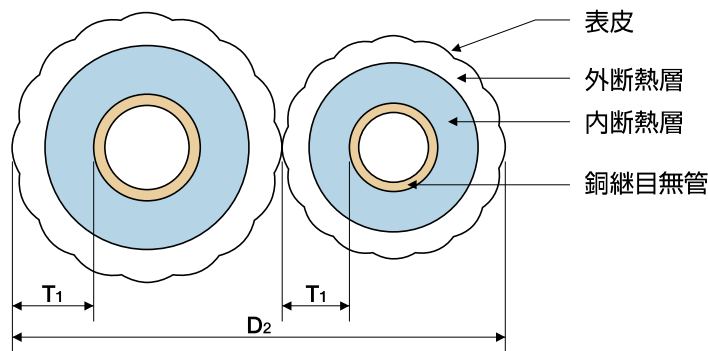

<銅管> りん脱酸銅継目無管 JIS H3300 C1220T
JCDA 0009 断熱材被覆銅管適合

■ 保温材 (架橋30倍発泡ポリエチレン) 特性

内断熱層 JIS-A-9511 (A-PE-C-P2) 準拠品、架橋30倍発泡ポリエチレン
外断熱層 JIS-A-9511 (A-PE-C-P1) 準拠品、架橋30倍発泡ポリエチレン
表 皮 エンボス形状 色ブラック
耐熱温度 $-40 \sim 120^{\circ}\text{C}$
燃焼試験 UL94 HBF 適合

■ JCDA 0009 の難燃性能とは

難燃性を有する断熱材被覆銅管の難燃性能は、JIS C 3005の傾斜試験によって燃焼試験を行ったとき、60秒以内に消えること。

■ 保温材厚10mmタイプ

型番	対応冷媒種別	銅管 外径×肉厚	保温材厚 T_1 (mm)	外径 D_2 (mm)	長さ (m)	標準価格
NT-P35 BLACK	2	9.53×0.80 15.88×1.00	8 10	63	20	40,700

■ 保温材厚20mmタイプ 国土交通省対応品

型番	対応冷媒種別	銅管 外径×肉厚	保温材厚 T_1 (mm)	外径 D_2 (mm)	長さ (m)	標準価格
NT-P35KRN BLACK	2	9.53×0.80 15.88×1.00	8 20	83	20	66,000

■お問い合わせ・ご用命は