



ドレン排水用ウォレス・ドレン排水用ウォレス 耐候性 仕様

取付図

[WLD20-25-30・WLD20-25-30T]

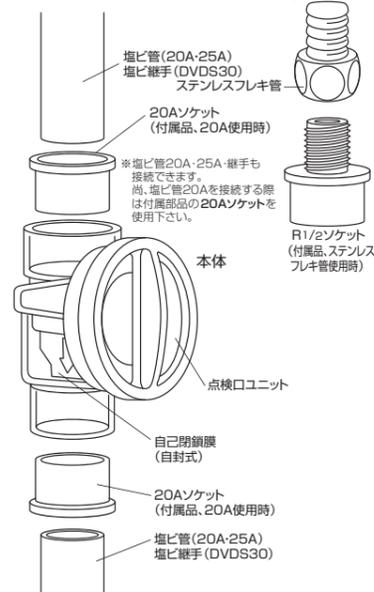


[WLD40-50・WLD40-50T]

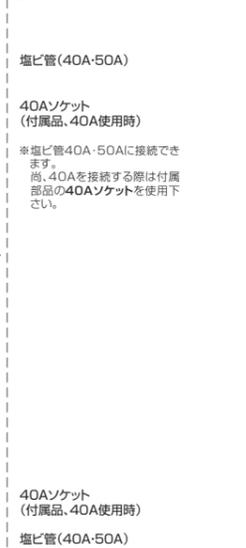


寸法

[WLD20-25-30・WLD20-25-30T]

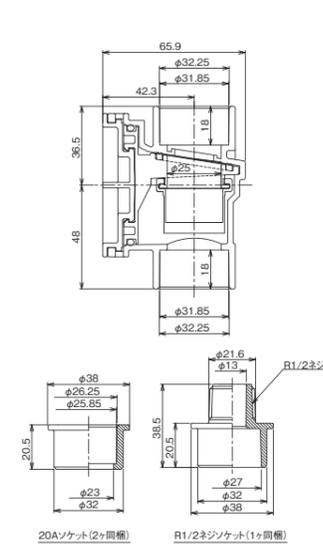


[WLD40-50・WLD40-50T]

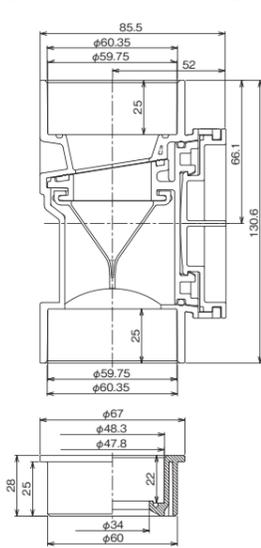

空調機用ドレン排水の取り付けについて

●空調機のドレン排水に使用の場合は本製品の取り付け高さ(H)は50mm以上として下さい。但し、接続する空調機の機内静圧(負圧)に応じて取り付け高さ(H)が必要です。
 $H(\text{mm}) = \text{機内静圧(負圧)}(\text{Pa}) \div 9.8(\text{Pa}/\text{mmAq}) + 50(\text{mm})$



※ウォレスは当社自己閉鎖膜(自封式)の総称です。
 ※機器から排出されるドレン排水は下水道法令では原則として雨水には放流できません。
 ※仕様・価格など製品改良のため予告なしに改定する場合があります。

ドレン排水用ウォレス


品番	定価/個	入数
WLD20-25-30	5,000円	20
WLD40-50	7,500円	20

ドレン排水用ウォレス 耐候性


品番	定価/個	入数
WLD20-25-30T	6,000円	20
WLD40-50T	9,000円	20

床排水用ウォレス 仕様

取付図

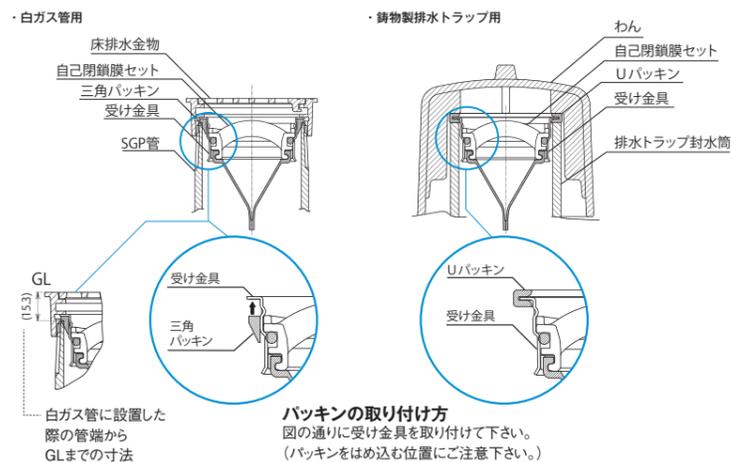

寸法

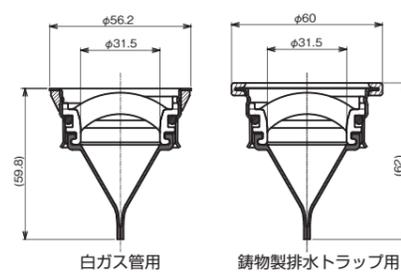

床排水用ウォレス

品番	定価/個	入数
WLF50	6,000円	10

- ご使用に際して事前に設置する排水金具との確認をして下さい。
- 設置時の排水性能は、未設置時の約20%になります。(但し配管条件による)
- 管内外の圧力差によって自己閉鎖膜の密閉性は変化します。
- 自己閉鎖膜に汚れやゴミ等があると、臭気漏れの原因となりますので清掃して下さい。

- 点検・清掃時に大量の水を流す際は排水性能を確保する為、自己閉鎖膜セットを取り外して下さい。
- 付着物により自己閉鎖膜が正常に作動しない場合は、自己閉鎖膜セットを交換して下さい。
- 下記環境下でのご使用は避けて下さい。
 (高温水が排水される環境、高温や油分の多い環境、凍結の恐れがある環境、衝撃を受ける場所)

※表示価格には消費税が含まれておりません。

丸一株式会社

http://www.marutrap-maruichi.co.jp/

大阪支店 〒540-0031 大阪市中央区北浜東2番10号
 TEL.06-6966-0101 FAX.06-6966-0150

東京支店 〒179-0073 東京都練馬区田柄2丁目31番1号
 TEL.03-3976-0101 FAX.03-3976-0141



〈お問い合わせ〉

業界初※
自封式
トラップ

Maru Trap

ウォレス

W A L E S S

ドレン
排水用
[屋内]

NEW

ドレン
排水用
[屋外]

NEW

床排水用



業界初!※独自構造の自封式トラップ!

独自に開発した“自封式”構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず、排水管の中を常に衛生的に保ちます。


取り付けやメンテナンスも容易な革新的トラップです。

※トラップ部分が取り外し可能でメンテナンス性の高い自封式トラップとして業界初となります。

Point 1 自己閉鎖膜で防臭&防虫!

屋内用 屋外用 床用

排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。

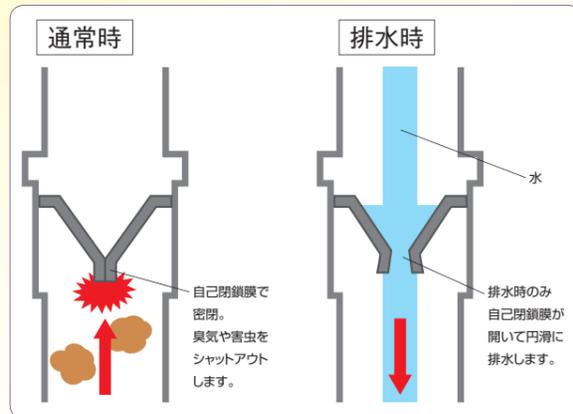

Point 2 脱着式でメンテナンス楽々!

屋内用 屋外用 床用


本体は設置したまま、メンブレン部分のみを簡単に取り外し可能。点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を維持できます。



つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。

Point 3 機内静圧-1000Paまで対応!

屋内用 屋外用

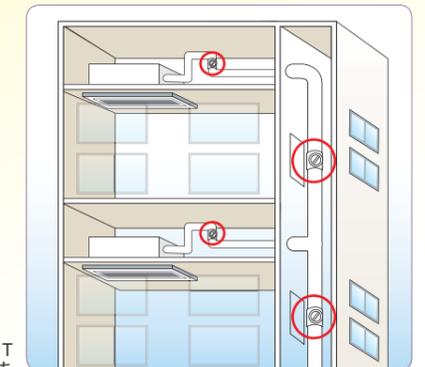

※WLD20-25-30・WLD20-25-30Tの対応機内静圧は-850Paまでです。

場所に合わせて選べる3タイプ


ドレン排水用ウォレス 縦引用

屋内用 WLD20-25-30・WLD40-50



空調機器や冷凍・冷蔵保管庫の排水管に!

一般的なドレンサイズに対応した2種類の大きさをご用意。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。



適合サイズ表

WLD20-25-30	適合塩ビ管呼び径: 20A・25A 適合塩ビ継手: DVDS30
WLD40-50	適合塩ビ管呼び径: 40A・50A
材質	
本体	ABS樹脂(透明)
自己閉鎖膜	シリコン(黒)

NEW


ドレン排水用ウォレス 耐候性 縦引用

屋外用 WLD20-25-30T・WLD40-50T



直射日光や風雨にも強い!

耐候性の高いASA樹脂を採用しているため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。



適合サイズ表

WLD20-25-30T	適合塩ビ管呼び径: 20A・25A 適合塩ビ継手: DVDS30
WLD40-50T	適合塩ビ管呼び径: 40A・50A
材質	
本体	ASA樹脂(灰色)
自己閉鎖膜	シリコン(黒)

NEW

床排水用ウォレス

床用 WLF50

白ガス管と鋳物製排水トラップに対応!

パッキンの付け替えで2タイプの排水口に対応可能。白ガス管や鋳物製排水トラップの封水が切れてしまうことにより発生する臭気や害虫の侵入を防ぎます。



適合排水金具

- JCW204床排水金物C・Dの呼び50準拠品
- JCW201床排水トラップT3A・Bの呼び50準拠品
- JCW201床排水トラップT5A・Bの呼び50準拠品

部番	部品名	材質
①	自己閉鎖膜	シリコン/PP/EPDM
②	受け金具	SUS304
③	三角パッキン(白ガス管用)	EPDM
④	Uパッキン(T5A・B用)	EPDM



取付例(白ガス管)



取付例(鋳物製排水トラップ)

